

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (2).

IZDAN 1 AVGUSTA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12473

Fekete Daniel, Slavonski Brod, Jugoslavija.

Vešalica za odelo sa uređajem za peglanje, odnosno istezanje pantalona.

Prijava od 24 juna 1935.

Važi od 1 decembra 1935.

Predmet pronalaska odnosi se na vešalicu za odelo sa uređajem za peglanje odnosno istezanje pantalona.

Vešalice sa napravama za navedeni cilj već su od ranije poznate, ali su ove naprave srazmerno veoma komplikovane, skupe i osim toga nije lako njihovo podešavanje na razne širine pantalona. Tako su na pr. poznate vešalice sa napravama, kod kojih se kraci utvrđuju u naročito predviđenim otvorima, te je uvek potrebno da se prema širini pantalona pomenuti kraci premeštaju na bliže ili dalje otvore.

Prema ovom pronalasku je poznata vešalica snabdevena podužnim žljebovima, u kojima se mogu kraci za peglanje pantalona slobodno kretati i zauzeti širi ili uži položaj, pri čemu su po dva kraka koji služe za istu nogavicu uzajamno vezana pomoću po dve polužice na zglobovima i na koleno, koje se zatezanjem žice, koja je vezana za njihov zglob, mogu dovoditi u više ili manje opruženi položaj, čime se pak reguliše razmak krakova.

Na priloženom nacrtu je radi primera pokazan jedan oblik izvođenja uređaja po ovom pronalasku. Sl. 1 pokazuje izgled vešalice. Sl. 2 pokazuje presek po liniji I—I iz sl. 1. Sl. 3 pokazuje presek po liniji II—II iz sl. 1. Sl. 4 pokazuje delimično i uvećano uređaj za zatezanje žice radi razmicanja krakova za peglanje pantalona.

Sama vešalica 1 ima uobičajeni oblik i snabdevena je zakačkom 2, i po ovom pronalasku podužnim, podesno horizontalnim, žljebovima 3. U ovim se žljebovima slobodno kreću metalne čivije 4, koje su

utvrđene u kracima 5. Kraci 5 su izvedeni u vidu običnih lenjira zaoštrenih sa spoljne strane koja treba da obrazuje prugu na pantalonama, i uzajamno su vezani odnosno utvrđeni pomoću umetka 6 za održavanje potrebnog rastojanja radi lakog kretanja pored tela vešalice. Osim toga dva i dva su protna kraka koji odgovaraju po jednoj nogavici uzajamno su vezana pomoću po dve polužice 7 i 8, koje su zglobovno vezane kako u odnosu na krake 5, tako i uzajamno. Polužice 7 i 8 su vezane za krake 5 pomoću čivija 9 i 9', a uzajamno pomoću čivija 10, koje jednovremeno prolaze i kroz pločice 11, koje služe za nošenje žice 12 za zatezanje, odnosno razmicanje krakova 5. Žice 12 i jednog i drugog para krakova 5 navijaju se zajedno oko doboša 13 naprave 14 za zatezanje žice. Naprava 14 za zatezanje žice nalazi se postavljena na samoj vešalici 1, i sastoji se iz već pomenutog doboša 13 koji se nalazi u čvrstoj vezi sa zupčanicom 15, koji se usled dejstva zapirača 16 može okretati samo u pravcu navijanja doboša 13. Zapirač 16 može se slobodno obrtati oko čepa 17 i nalazi se pod dejstvom opruge 18. Osim toga se zapirač 16 produžuje u krak 19 na koji se može dejstvovati rukom radi oslobađanja zupčanika 15 i odvijanja nategnute žice 12. Za navijanje doboša 13 predviđena je ručica 20.

Rukovanje je sledeće: Najpre se na uzajamno približene krake 5 odgovarajući željenim prugama na pantalonama navuku nogavice pantalona, a zatim se pristupa okretanju ručice 20 dok zatezanjem žica 12 kraci 5 ne budu toliko razmaknuti, da se

nogavice pantalonu nalaze u zategnutom položaju. Pantalone se drže u ovom položaju proizvoljno vreme. Prilikom skidanja pantalonu sa naprave, jednostavno se pritisne na krak 19 zapirača 16, usled čega se sa doboša brzo odvija žica 12 toliko, da se pantalone mogu skidati sa vešalice.

Patentni zahtevi:

1.) Vešalica za odelo sa uredajem za peglanje (istezanje) pantalona, koja je snabdevena krakovima za peglanje koji se sastoje iz tankih lenjirastih ploča, koje su po spoljnim ivicama zaoštrene da bi mogle očuvati prugu od peglanja na pantalonama, naznačena time, što su kraci (5) namešteni u vešalici u podužnim žljebovima (3) u kojima se mogu slobodno kretati i zauzeti širi

ili uži položaj, i što su u sredini snabdeveni poluzicama (7, 8) ili t. sl., čijim se vučenjem može regulisati međusobno odstojanje krakova.

2) Vešalica po zahtevu 1, naznačena time, što su između prednjih i zadnjih parova krakova (5) predviđene na samim krakovima zglobovno utvrđene metalne polužice (7, 8) koje su uzajamno vezane na zglobov pomoću čivija (10) tako, da prilikom horizontalnog položaja ovih polužica kraci imaju najveće međusobno odslojanje.

3.) Vešalica po zahtevu 1 i 2, naznačena time, što je na mestu zgloba obrazovanog pomoću čivija (10) između polužica (7, 8) vezana žica (12) ili t. sl. čiji je drugi kraj vezan na dobošu (13) za njeno navijanje.

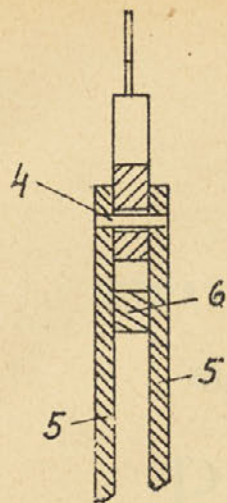


Fig. 2

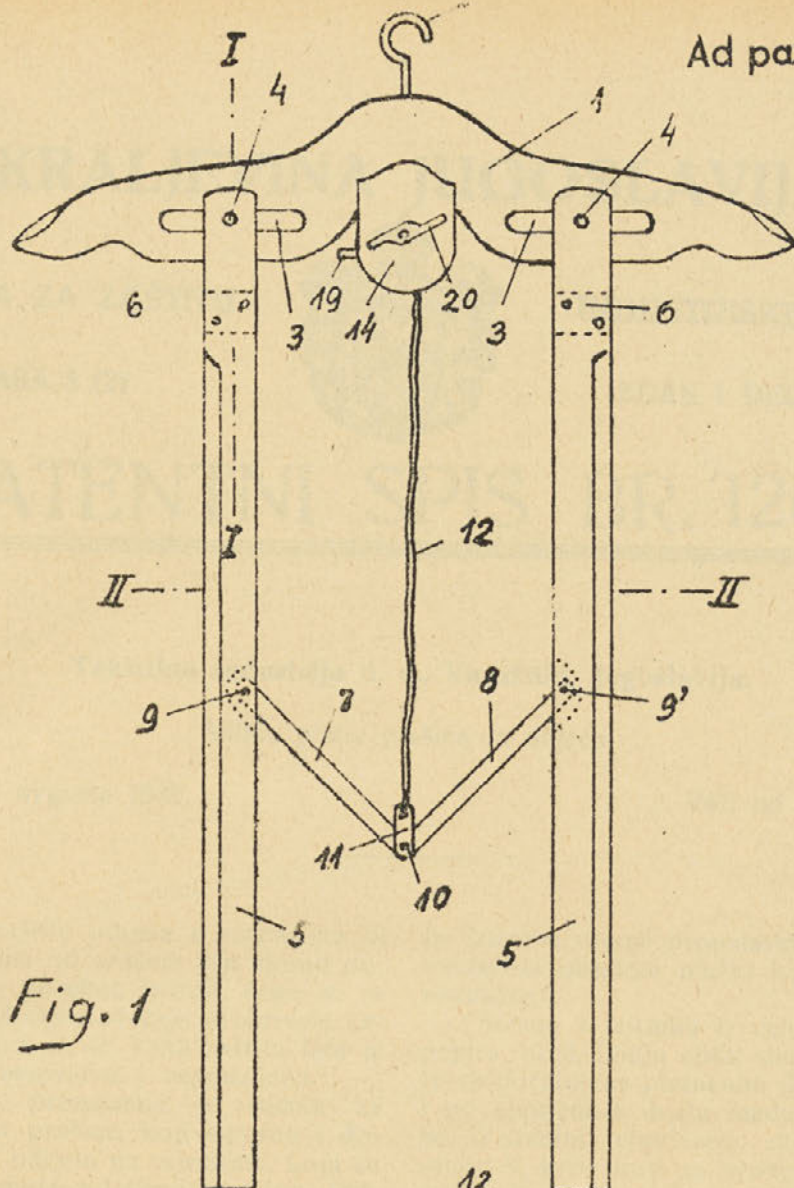


Fig. 1

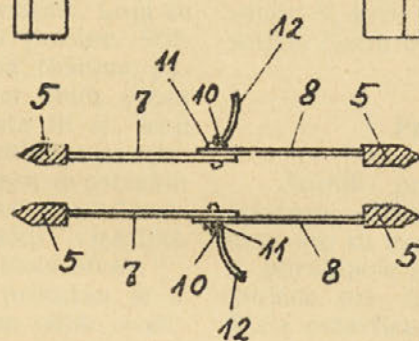


Fig. 3

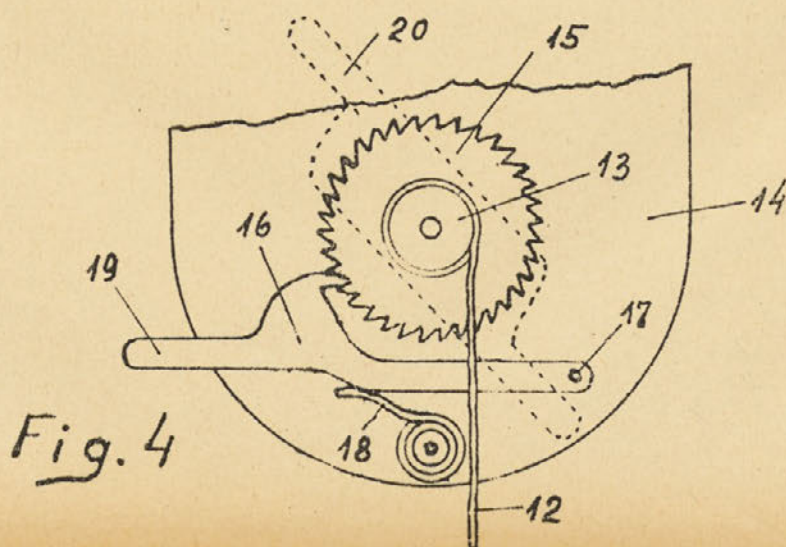


Fig. 4

