


# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 72 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1930.

## PATENTNI SPIS ŠT. 7063

Česká zbrojovka, akciová společnost v Praze, Praha, Č. S. R.

Samonabijalna puška.

Prijava z dne 24. aprila 1929.

Velja od 1. decembra 1929.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 26. aprila 1928. (Č. S. R.).

Izum se nanaša na samonabijalne puške s prevesno cevjo in obstoja v tem, da je ohišje zapirala puške, ki nosi cev, okoli čepa, ki je pritrjen v prednjem delu puške, prevesno nameščeno.

Na risbi je predločen primer izvedbe samonabijalne puške po izumu. Sl. 1 kaže za predležeči izum v poštev prihajajoči srednji del samonabijalne puške v stranskem pogledu pri zaprtem oružju in sl. 2 isti del puške v stranskem pogledu pri preveseni cevi.

V toporiščnem delu 65 pritrjeni okvir 25 puške je z ohišjem puške 23, ki služi za vleženje zapirala puške, potom členka 66 zvezan, čigar vrtljivi čep leži v spodnjem delu okvirja 25. V sprednjem delu ohišja 23 je s svojim zadnjim koncem cev puške 36 uvijana. Na spodnji strani ohišja pri čepu 66 je puščen nastavek 67, kateri določa mero prevesnega gibanja okvira 25, s tem, da pri gotovem zasukanju ta okvir s svojim koncem prilegne na ploskev nastavka 67. Z vleženjem vrtljivega členka na spodnji strani in na sprednjem koncu okvirja 25 in s tem, da je na ta členek sprednji konec ohišja 23 pričlenjen se do-

seže, da je mogoče ohišje 23 od okvirja 25 kolikor mogoče daleč odklopiti in se vsled tega napravi ne samo celo sprožilno pripravo, temveč tudi okvir magazina na najprikladnejši način dostopen tako, da se more lahko dopomagati od zgoraj če magazin obliči in ni mogoče istega vzeti ven. Na ta način so vsi notranji deli puške udobno dostopni in sicer ne samo sprožilna priprava in magazin, temveč tudi v ohišju 23 nameščeni nosilec zapiralnega komada, vse brez izvzemanja katerihkoli delov.

### Patentni zahtevi:

1. Samonabijalna puška s prevesno cevjo, označena s tem, da je ohišje (23) zapirala puške, ki nosi cev (36) puške prevesno nameščeno okoli čepa (66), nameščenega v sprednjem delu okvira (25) puške.

2. Samonabijalna puška po zahtevu 1, označena s tem, da sta ohišje (23) in okvir (25) pušk na njiju prednjem koncu pričlenjena drug na drugega.

3. Samonabijalna puška po zahtevu 2, označena s tem, da leži vrtljivi člen (65), ki spaja ohišje (23) z okvirjem (25) puške, na spodnji strani okvira (25).





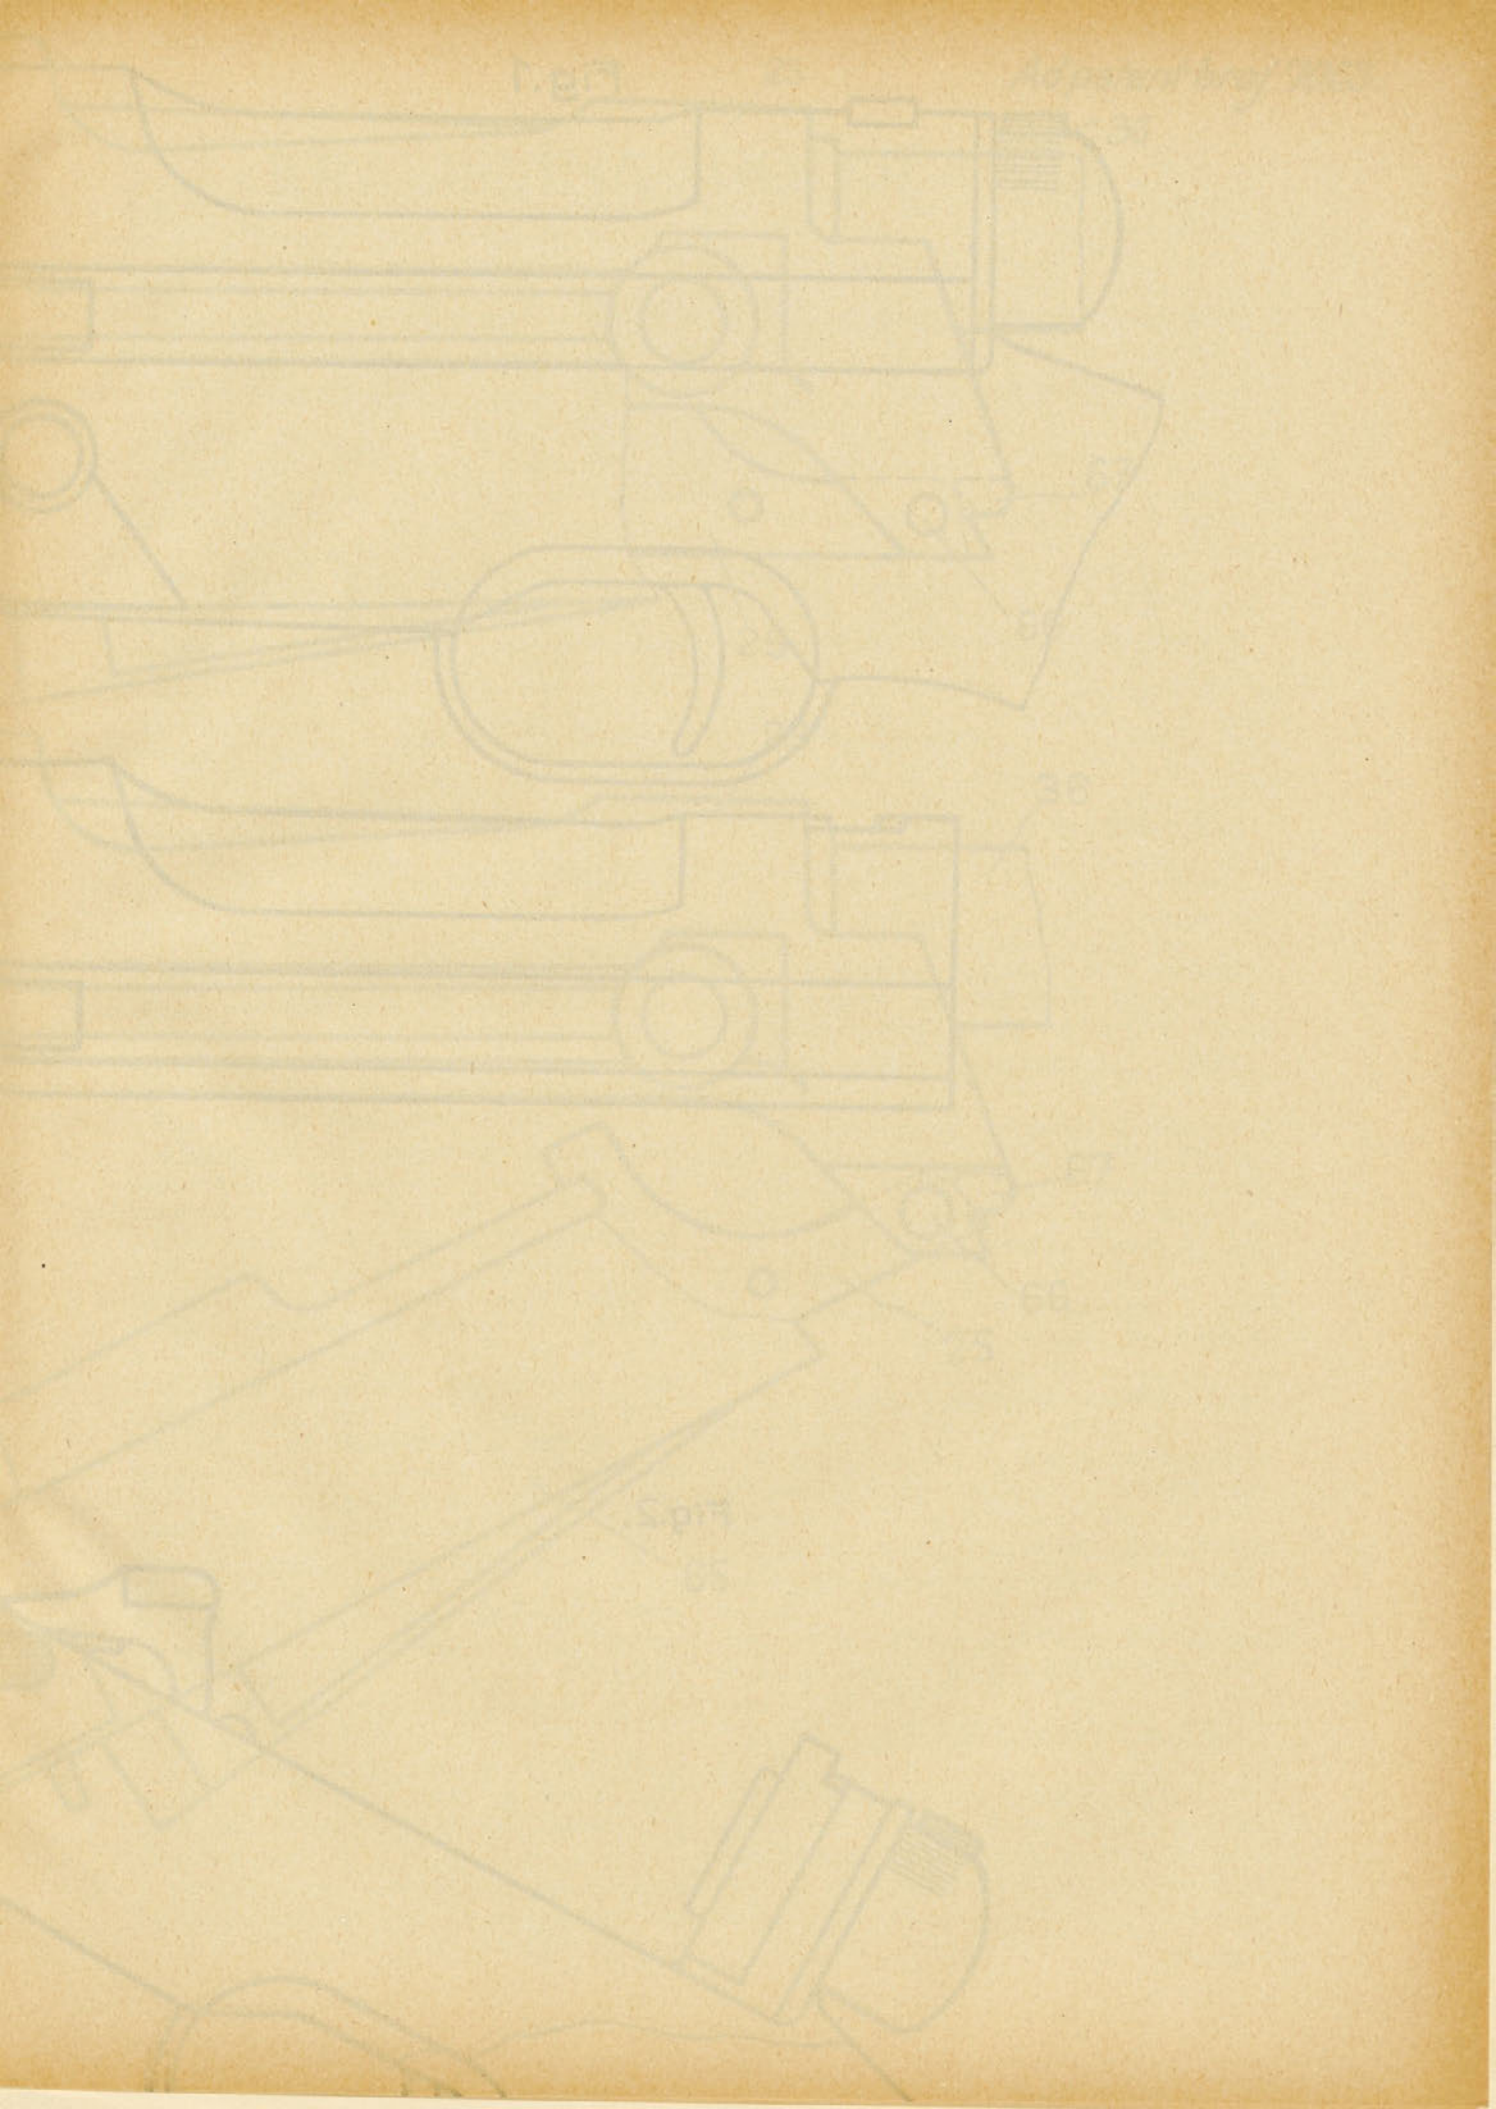




Fig.1

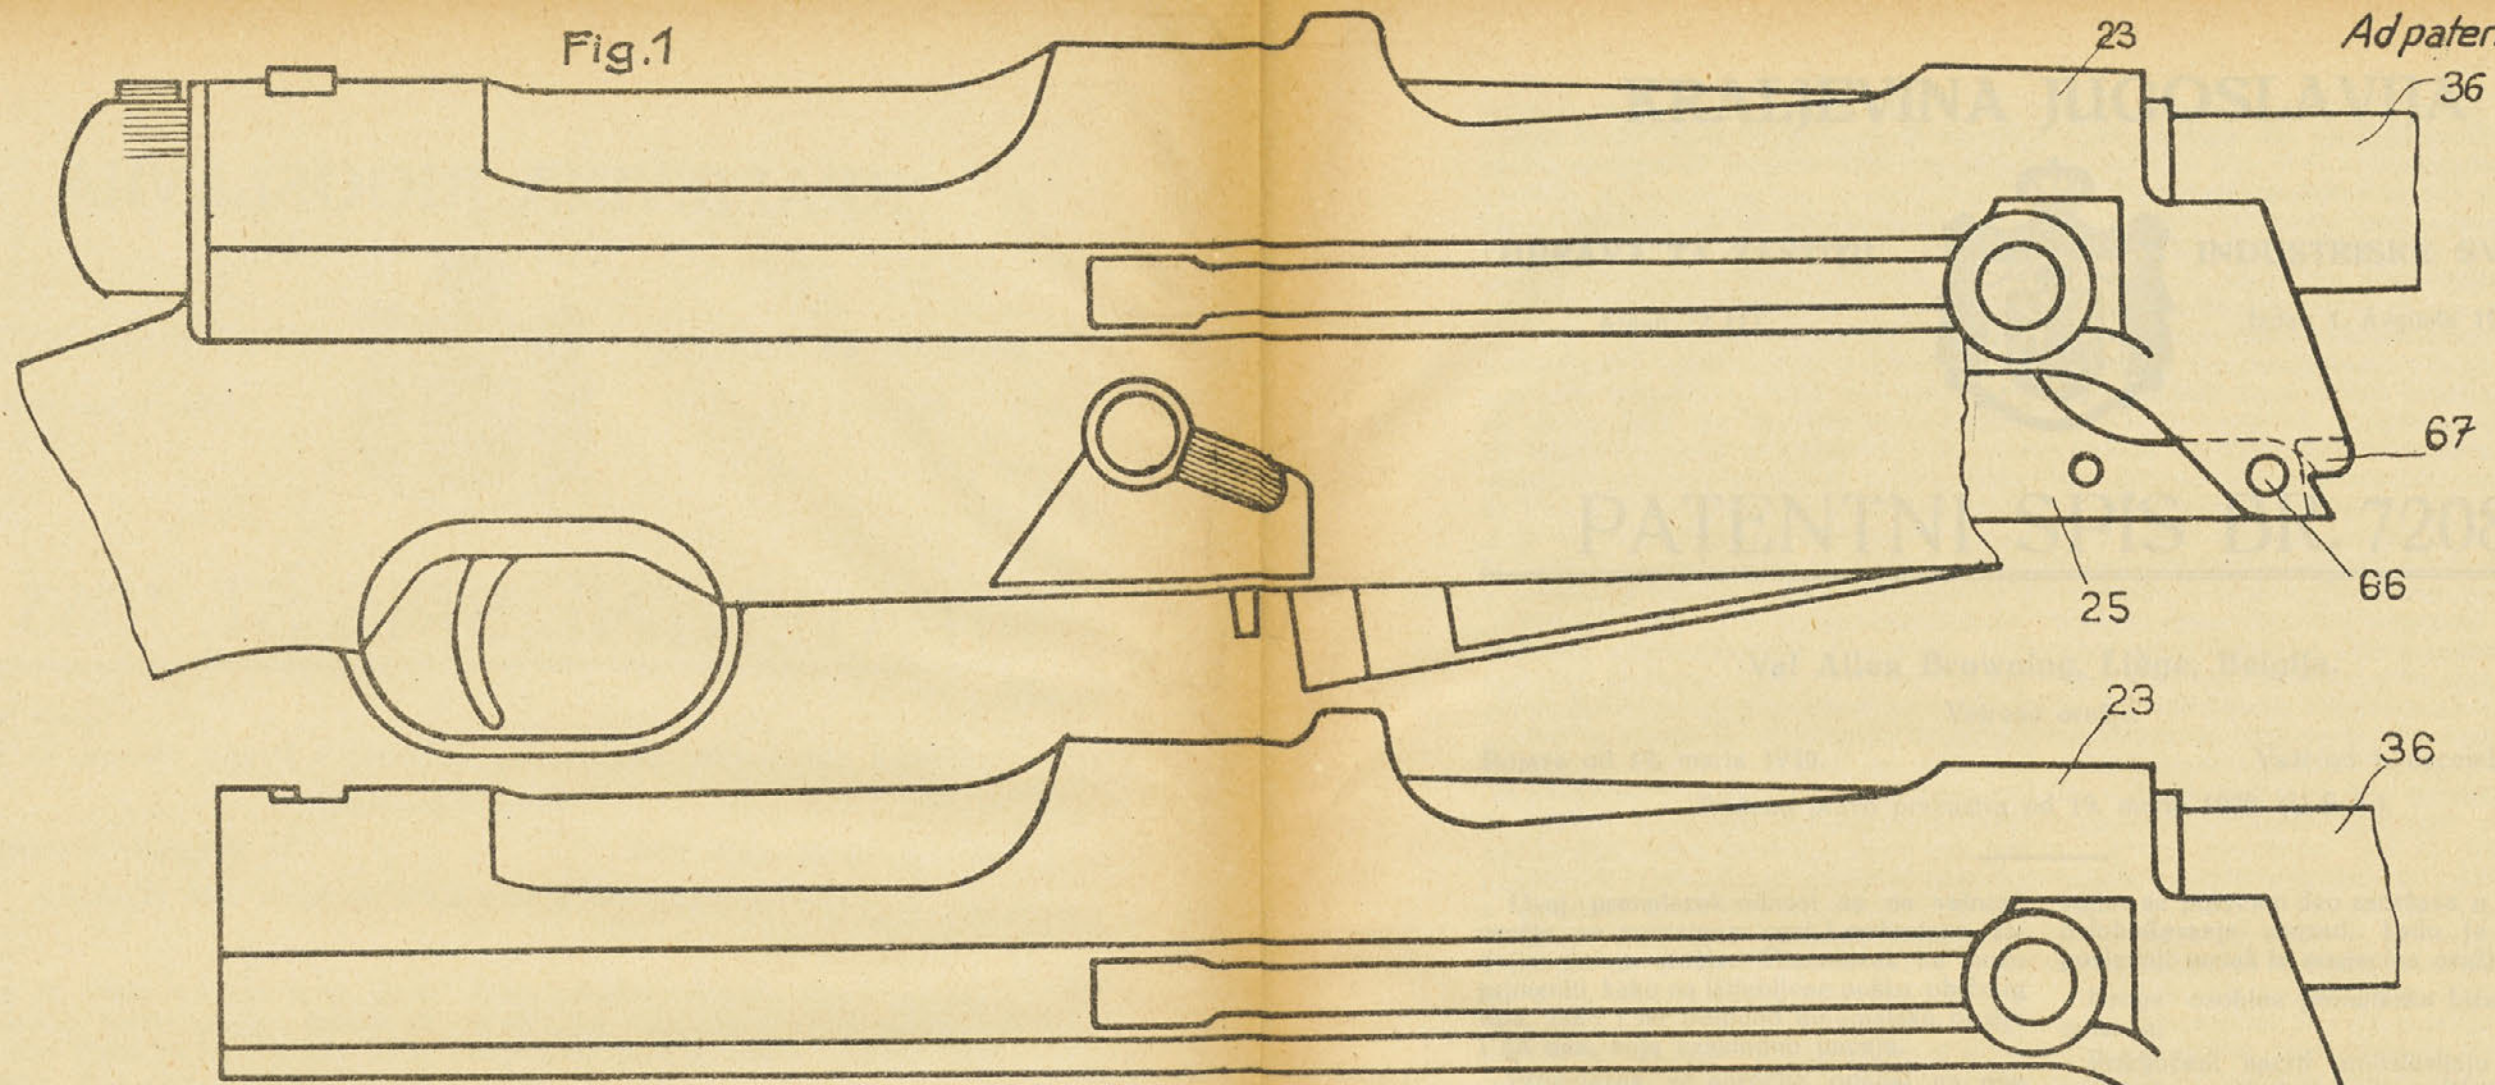


Fig.2.

