

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 3 (3)

Izdan 1 januara 1935.

PATENTNI SPIS BR. 11282

Gál Dező Fémárugyára, Budapest, Mađarska.

Prijava od 11 januara 1934.

Važi od 1 maja 1934.

Poramenice.

Ovaj se pronalazak odnosi na poramenice koje se razlikuju od poznatih poramenica delom u obrazovanju nosačke uzice i delom u obrazovanju predice.

Priložen crtež predstavlja radi primera jedan izveden oblik ovog pronalaska.

Sl. 1 je izgled spreda predice.

Sl. 2 je presek predice u većoj srazmeri sa poprečnom uzicom.

Sl. 3 je šematički uzdužni presek jednog komada uzice.

Uziac **a** poramenica istkana je na način creva (šlauha) t.j. ona se sastoji od potke **b** koja u poprečnom pravcu ima tok uvojnice od povučene **c**, koja u uzdužnom pravcu obuhvata naizmenične gornje i donje delove potke, od ispunjačkih niti **d** koji prolaze između gornjih i donjih delova tkanine i od vezice **f**, koja sprečava pomeranje ovih ispunjačkih niti (sl. 3) i koja vezuje gornje i donje delove potke i creva.

Nosačka uzica prema ovom pronalasku razlikuje se od sličnih uzica poramenica koje su utkane na način creva time, što se ispunjačke niti **d** sastoje od svile, veštačke svile ili vune, dok su ove niti u dosad poznatim uzicama od gume, zatim što su donja i gornja vidljiva ravan osnovnog tkiva utkane zajedno sa vidljivom ravni poruba pa sačinjavaju sa ovom jednu jedinu ravan i naposljetku što se krivine vezice **d** nalaze između vidljive gornje i donje ravni osnovnog tkiva.

Predica ovih poramenica sastoji se od ravnog okvira **h** (sl. 1) čija je unutrašnjost

pomoću rebara **g** raspodeljena u tri otvora. Uzica **a** je provučena kroz sva tri otvora pa je presavijen kraj te uzice pričvršćen za krajnje rebro **h** okvira kod krajnjeg otvora (sl. 2). Dužina i širina otvora i predice odgovaraju tačno širini i debljini uzice, tako da uzica podudarno ulazi u te otvore. Pozadina rebara nije izbušena, što obezbeđuje prijanjanje uzice odn. sprečava kliženje zategnute uzice. Ali ako se uzica malo popusti, onda se ona može lako podesiti u željeni položaj i samo pomoću jedne ruke, Ali ovo lako podešavanje se može postići samo uzicom prema ovom pronalasku, koja je snabdevena ispunjačkim nitima od svile, veštačke svile ili vune, pošto kad bi se u ovu predicu uvukla poznata uzica snabdevena ispunjačkim nitima od gume, onda bi rastezanje gume sprečavalo kretanje uzice tamog i ovamo t.j. lako podešavanje uzice.

Naspram uzicama koje se nalaze u prometu **a** koje nisu utkane na način creva ima uzica prema ovom pronalasku to preimućstvo što je njena debljina potpuno ravnomerna, pošto s jedne strane nema nikakvu porubnu tkaninu koja kod poznatih uzica leži uvek ispod ili iznad ravni osnovnog tkiva, a s druge strane pošto ispunjačke niti potpuno ispunjavaju poprečni presek. Lako podešavanje uzice može se postići samo kod uzice sa ravnomernom debljinom. Još jedno preimućstvo sastoji se u tome, što se uzica prema ovom pronalasku ne mora apretirati pošto je ona gustim raspoređenjem vezica odvoljno kruta već pri tkanju.

Patentni zahtev:.

Poramenice sa uzicom utkanom na način creva, naznačena time, što se između gornjeg i donjeg tkiva uzice nalaze ispunjačke niti od svile, veštačke svile ili vune. zatim što su gornja i donja vidljiva ravan poruba utkane zajedno sa vidljivim ravni-
ma obeju osnovnih tkiva i sačinjavaju jed-

nu ravan i što se krivine vezice koje vezuju potku nalaze ispod vidljivih ravni gornjeg i donjeg tkiva osim toga naznačena time, što je predica poramenice obrazovana od ravnog okvira sa tri otvora kroz koje je provučena uzica pri čemu je jedan kraj uzice pričvršćen uz krajnje rebro kod krajnjeg otvora.

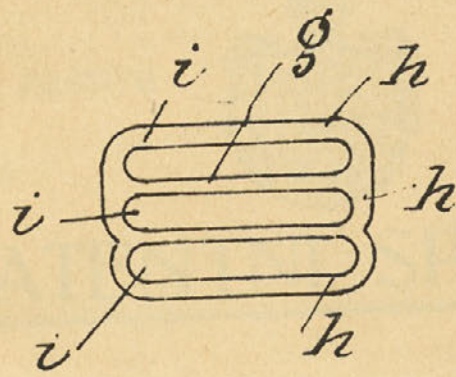


Fig. 1.

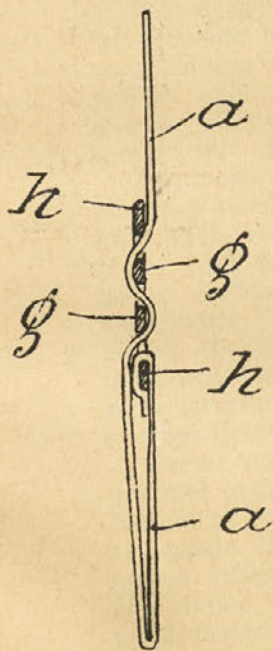


Fig. 2.

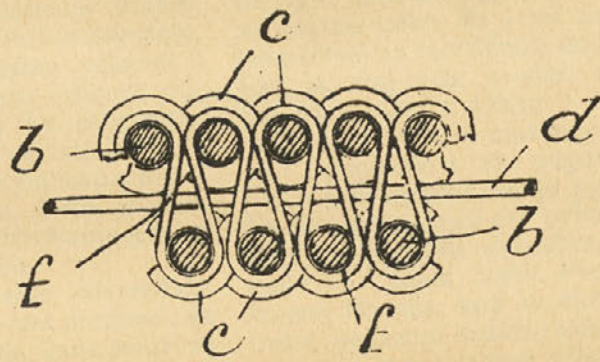


Fig. 3.

