

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3)

IZDAN 1 MAJA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14000

Anton Bencze i sin, tvornica nameštaja, Petrovgrad, Jugoslavija.

Uredjaj kojim se nameštaj za ležanje ili sedenje ili drugi kakav nameštaj na pr. orman može da pretvori u ležište za jednu ili dve osobe.

Prijava od 12 aprila 1937.

Važi od 1 novembra 1937.

Predmet pronalaska odnosi se na uređaj kojim se nameštaj za ležanje ili sedenje ili drugi kakav nameštaj n.pr. orman može da pretvori u ležište za jednu ili dve osobe.

Na priloženom je nacrtu predstavljen predmet pronalaska u jednom obliku izvođenja, kod koga se jedno kanabe može da pretvori u dovoljno široko ležište za jednu ili dve osobe.

Bitnost pronalaska sastoji se u tome, što je predviđen rolo od odgovarajućih letava, koji se spušta ili diže u vis u šupljinu ispod sedišta odn. šupljinu ormana, u kome se položaju nameštaj upotrebljava na pr. kao kanabe odn. orman, a kada se taj rolo izvuče u horizontalan položaj odn. u položaj za ležanje, tada se nameštaj može upotrebiti kao krevet, pri čemu se iz šupljine ispod izvrćenog rola, koji se oko šarki može odizati, vade posteljine stvari i stavljaju potom na rolo.

Na priloženom nacrtu sl. 1 pokazuje poprečni presek kroz t.zv. kauč kada je u položaju za sedenje, sl. 2 levom polovinom pokazuje izgled spreda kauča, a desnom polovinom podužni presek kroz kauč sve u položaju dok je isti udešen za sedenje. Sl. 3 pokazuje isto što i sl. 1 samo što je kaučovo sedište odn. rolo izvučen u položaj da se na njemu može da namesti krevet.

Kauč se sastoji od odgovarajućeg drvenog kostura, koji se može proizvoljno izradivati što se tiče spoljašnjeg oblika. Sedište pak kauča izrađuje se u smislu pronalaska od letava 1, od kojih je jedan deo ovih pritvrđen na odgovarajućim poprečnim nosačima 2, koji se vode u nepomič-

nim i sa njima paralelnim nosačima 3, koji im služe kao vodice tako da se na pr. na nosačima 2 nalaze pera, dok se na nosačima 3 nalaze njima odgovarajući žljebovi. Drugi deo letava 1 pritvrđen je na čeličnoj ili t.sl. traci 4, koja može biti izrađena i kao kakav pojas odn. traka od konoplje ili t.sl. odgovarajućeg materijala. Ove trake 4 su jednim krajevima pritvrđene za pomenute pomične poprečne nosače 2, koji su prednjim krajevima međusobno spojeni odgovarajućom gredicom 5. Niz letava 1 pritvrđen na poprečne nosače 2, koji su međusobno spojeni gredicom 5 obrazuje glavnu konstrukciju sedišta, preko koga se stavljaju jastuci na slikama predstavljeni linijama od crtica i tačaka.

Na izvesnom odstojanju od zadnjeg zida 7 kauča nalazi se jedna podužno smeštena daska 6, koja je pritvrđena na čeonim stranama kauča. Na odgovarajućoj visini od poda predviđeno je dno 8 koje se prostire od donje ivice daske 6 do prednje daske 9 odn. do prednjeg zida 9 kauča. Prema tome između daske 6, dna 8, zida 9 i konstrukcije sedišta nalazi se prostor 10 u kome se drži posteljina ili druge kakve stvari. Daska 6 je po ivicama a i svojom površinom okrenutom prema zidu 7 odgovarajući zaobljena, da bi se letve 1 rola mogle preko nje izvlačiti i nartag spuštati. Nosači 3 su jednim krajevima pritvrđeni na dasci 6, pomoću šarki 11 a drugim krajevima naležu slobodno na prednjem zidu 9, i u odgovarajućim viljuškama 12 da bi se sprečilo kretanje sedišta odn. rola u podužnom pravcu kauča. Prema dasci 6 a na zadnjem zidu 7 pritvr-



dena je vodica 13 n.pr. od metala, koja se proteže do ispod dna 8 prostora 10, te na taj način između tih vodica 13 s jedne strane, i daske 6 i dna 8 s druge strane nastaje prostor 14 u koji se spušta rolo i u kome se nalazi za vreme dok kauč služi kao kanebe. Da se rolo ne bi prašio može se predvideti još jedno dno 15, koje bi sasvim zatvorilo ozdo kauč.

Jasno je da se rolo od letvica ne mora spuštati u prostor ispod sedišta, nego on se može n.pr. ugurati u prostor predviđen n.pr. iza naslona fotelje ili iza zadnjega zida ormana ili ispred zadnjeg zida ormana.

Rolo koji služi kao sedišta i ležište, ne mora se u poprečnom pravcu samo izvlačiti iz kauča, no on može biti udešen i tako, da se može izvlačiti i u podužnom pravcu, na koji se način može postići, da se jedan inače veoma kratak kauč, koji inače nije dovoljno dugačak, da bi se na njemu moglo ležati, može da pretvori u dovoljno dugačko ležište. U tome slučaju može se udesiti, da jedan od bočnih naslona kauča pritvrdimo za rolo tako, da se prilikom izvlačenja roloa u položaj za ležanje i naslon kauča zajedno sa roloom pomera, odn. izvlači.

Da letve 1 prilikom izvlačenja roloa i uvlačenja istoga ne bi pravile šum iste se mogu prevući kožom ili drugom kakvom šum izolirajućom materijom, što važi i za ostale delove sa kojima rolo dolazi u do-dir.

Patentni zahtevi:

1.) Uredaj kojim se nameštaj za ležanje ili sedenje ili drugi kakav nameštaj na pr. orman može da pretvori u ležište za jednu ili dve osobe, naznačen time, što je predviđen niz letava (1) koji je delom pritvrđen na poprečnim nosačima (2) a delom na čeličnoj ili tekstilnoj traci (4) koja je

spojena sa nosačima (2) i koji niz služi kao sedišta odn. ležište i može u vidu roloa da se izvuče iz unutrašnjosti nameštaja n.pr. kauča ili ormana u horizontalni položaj u cilju proširivanja odn. produživanja ležišne površine na kojoj se smešta posteljina.

2.) Uredaj po zahtevu 1, naznačen time, što su u nameštaju predviđeni prostori (14) izpred zadnjeg zida ili iza zadnjeg zida i eventualno ispod dna (8) u koje se prostore ugura niz letava (1) odn. deo niza letava (1) koji je kao rolo pritvrđen na čeličnu ili tekstilnu traku (4).

3.) Uredaj po prednjim zahtevima, naznačen time, što su predviđeni poprečni nosači (2,3) od kojih su nosači (3) šarkama (11) pritvrđeni jednim krajem za podužno smeštenu dasku (6), koja je odgovarajući zaobljena na ivicama i služi kao vodica roloa, dok drugim krajevima ovi nosači (3) slobodno naležu.

4.) Uredaj po predhodnim zahtevima, naznačen time, što se nosači (2) i (3) međusobno zahvataju n.pr. pomoću pera i šljeba tako, da se nosači (2) mogu do izvesnih granica izvlačiti kao iz vodica u cilju proširenja ležišta (sl. 3).


5.) Uredaj po prethodnim zahtevima, naznačen time, što je predviđeno dno (15) kojim se potpuno pokriva rolo od letava (1) u stanju mirovanja.

6.) Uredaj po prethodnim zahtevima naznačen time, što su predviđene metalne ili t.sl. vodice (13) za vodenje roloa od letava (1).



7.) Uredaj po prethodnim zahtevima naznačen time, što se rolo od letava (1) može u cilju smeštanja u stanje mirovanja gurati u vis pored zadnjeg zida nameštaja n.pr. ormana, ili naslona fotelje.

8.) Uredaj po prethodnim zahtevima, naznačen time, što su predviđene vlnjuške (12), koje sprečavaju pomeranje nosača (2,3) odn. roloa u podužnom pravcu.

Sl. 1

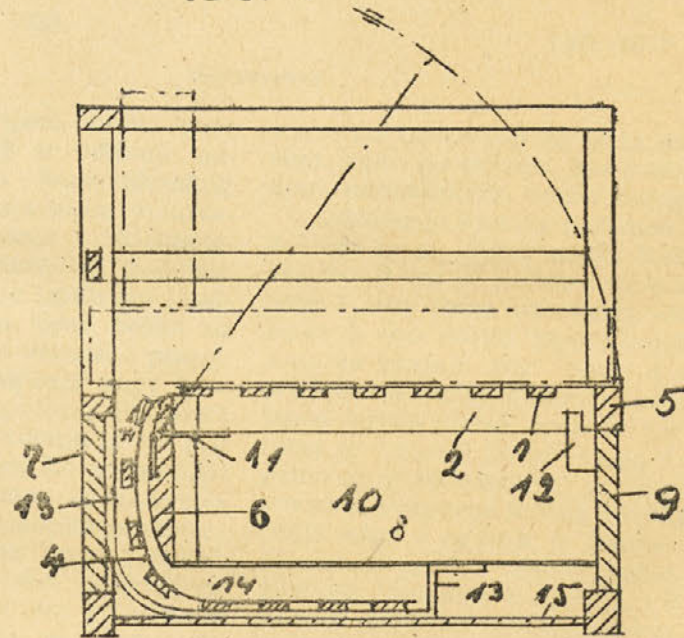

Sl. 2.

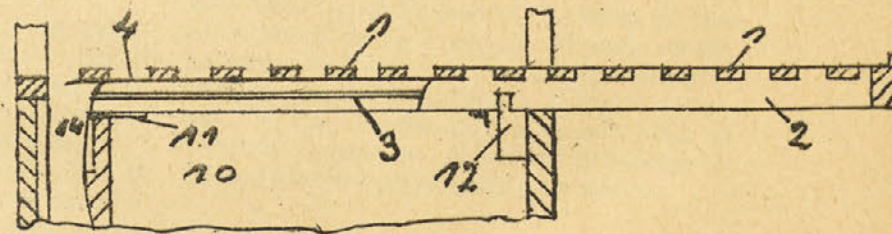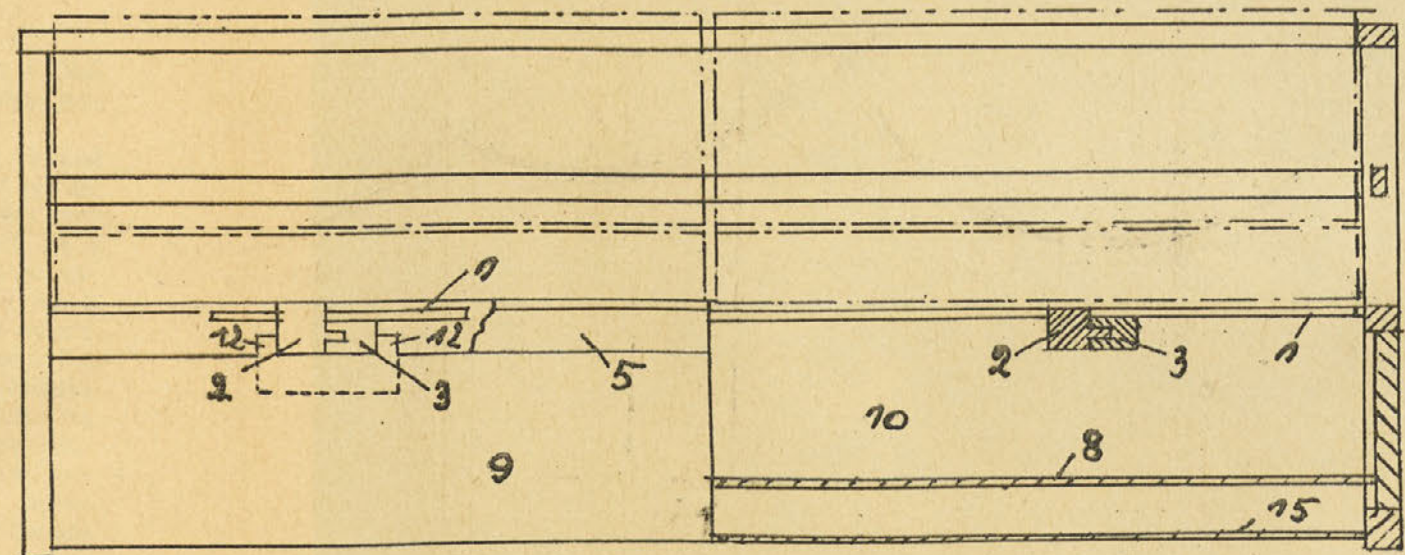

Sl. 3

