

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. septembra 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10311

Birgmayer Anton, trgovac, Maribor, Jugoslavija.

Uložak za krevet.

Prijava od 15 avgusta 1932.

Važi od 1 februara 1933.

Promokrenje kreveta kod djece i bolesnika nastoji se sprečavati time, da se razastre ispod ponjave neki pokrivač od voštanog platna ili gume. Ali to ima tu manu, da se mokraća sakupi u udubini, koja nastaje opterećenjem kreveta tijelom dijeteta ili bolesnika te ostaje u istoj, dok se krevet očisti tako, da leži dijete ili bolesnik u toj mokroj udubini, što je za njegovo zdravlje vrlo štetno.

Svrha ovog pronalaska jest, da se ta mana otstrani i omogući, da leži dijete ili bolesnik na suvom.

Uložak za krevet prema ovom pronalasku naznačen je time, da se neka gore otvorena plitka posuda ili kada od lima, ugiastog ili kakvog drugog proizvoljnog oblika, napuni kratkovlaknatim tresetom, prevuče jednim pokrivačem od svrshodno ne apretirane propustljive (porozne) tkanine i da se potonja pričvrsti na kadi na lako skinivi način.

U nacrtu prikazan je jedan izvedbeni primjer predmeta pronalaska i to uloška za dječiji krevet te prikazuje fig. 1 pogled na uložak sa strane, fig. 2 pogled odzgora a fig. 3 poprečni presjek u pravcu x—x iz fig. 2.

Limena posuda ili kada A providena je na niskim postranim stijenama rupama ili otvorima F u svrhu, da se omogući vazduhu pristup ka unutrašnjosti kade. Šupljina kade ispunjena je kratkovlaknatim tresetom G a preko kade je razastrta prevlaka C od propustljive (porozne) tkanine, učvršćena pomoću okvira B, koji je pri-

čvršćen pomoću šarnira D na gornjem rubu jedne bočne stijene kade A i napeta trime, da se okvir dolje preklopi i pritisne dok sjedi na oslonu E suprotne bočne stijene.

Ako dijete mokri, usiše treset mokraću a pošto ima vazduh kroz rupe F vazda pristupa, može se mokraća lako posušiti. Da bi dijete ležalo opet na suvom dovoljno je, da se podigne okvir B i skine prevlaka C a zatim pogrebe i promiješa treset pomoću jednog štapića ili kašike tako, da dospiju na površinu sasma suva vlakna, na što se prostre svježa prevlaka i učvrsti napeto preklopijenjem okvira B.

Umjesto okvira B može se sastojati naprava za učvršćenje prevlake od pojedinih pruživih škripaca ili letvica, raspoređenih na dvima nasuprot ležećim stranama ili na više mesta limene kade A.

Tkanina se može pričvrstiti i na postranim kukama ili kopčama, koje su raspoređene prema obliku limene kade.

Prevlaka C može se razapeti na kadi A i učvrstiti i time, da se providi ista na njenim rubovima elastičnim uloškom (gumenim trakom, čeličnim oprugama ili sl.) ili ušicama kroz koje se provuče trak za pričvršćenje.

Patentni zahtjevi:

1. Uložak za krevet naznačen time, da je neka gore otvorena plitka limena kada (A) ugiastog, ovalnog ili drugog proizvođnjog oblika i primjerene veličine napunjena kratkovlaknastim tresetom (G) i prevučena

popustijom tkaninom (C) a potonja pričvršćena na lako skinivi način na limenoj kadji (A).

2. Izvedbeni oblik uloška za krevet po zahtjevu 1, naznačen time, da je pričvršćena prevlaka (C) pomoći jednog metalnog okvira (B), koji obuhvaća gornji rub lime- ne kade (A) te je pričvršćen na jednoj bočnoj stijeni kade pomoći šarnira (D) a na suprotnoj strani počiva na oslonu (E).

3. Izvedbeni oblik uloška za krevet po zahtjevu 1, nazначен time, da se učvrsti preylaka (C) pomoću pojedinih pruživih

škripaca ili letvica, koje su smještene samo na dvim suprotnim stranama ili na više mesta limene kade (A).

4. Izvedbeni oblik uloška za krevet po zahtjevu 1, naznačen time, da je providena prevlaka (C) na svojim rubovima nekim elastičnim uloškom (trakom od gume, čeličnom oprugom ili sl.) ili ušicama za protaknjenje učvrstljivog traka ili za ukopčanje kopča u svrhu, da bi se stisnjemjem rubova odnosno ukopčanjem ušica prevlaka (C) napela i učvrstila.

Fig. 1.

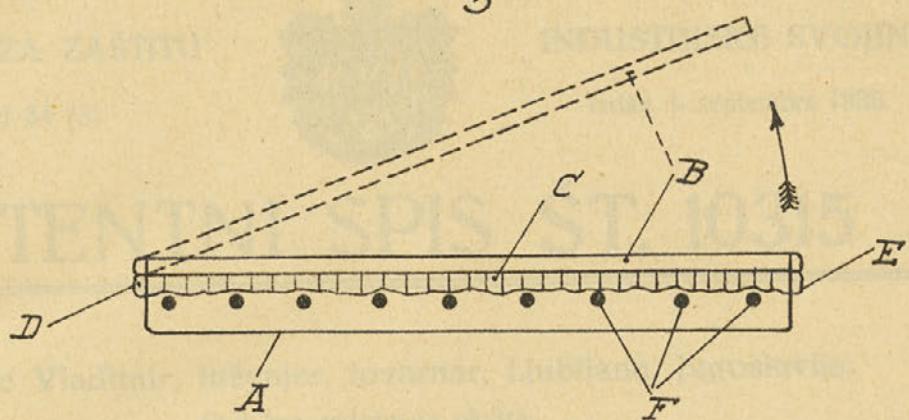


Fig. 2.

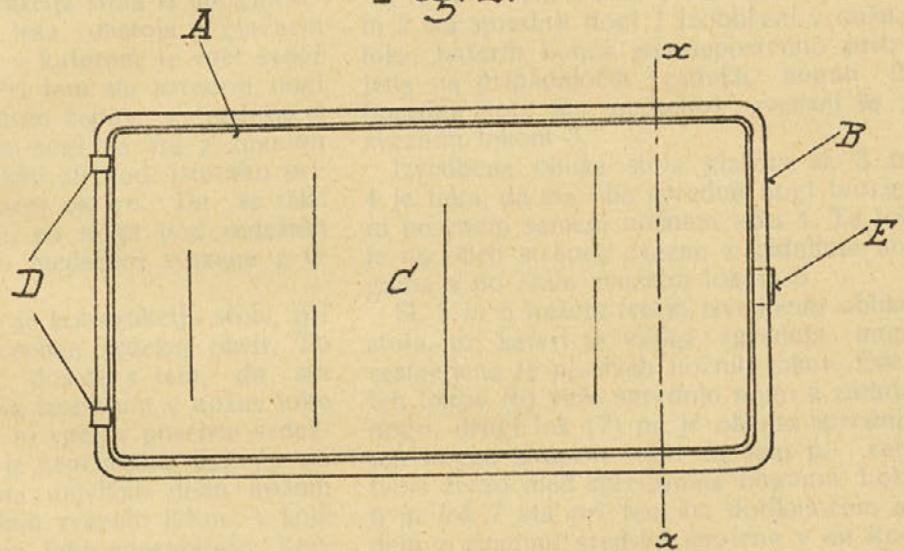


Fig. 3.

