



# PATENTNI SPIS BR. 9682

Firma Waldes & Ko., Praha, Č S. R.

Kopčasti sastav.

Prijava od 23 februara 1932.

Važi od 1 juna 1932.

Pravo prvenstva od 24 februara 1931 (Nemačka).

Praktični opiti su pokazali da se kod podjednog učvršćivanja stezanja zatvaračkih kopči kod kopčastog sastava uz krajeve robe (gume, platna, sukna, kože i t. d.) gumeni masa, koja služi za pokrivanje kopčastog sastava, ne mora da ispunjava šupljine između krakova kopči. Prijanjanje gumenog pokrivača uz kopčasti sastav postiže se u ovom slučaju jedino i samo navulkaniziranjem gumenih listaka (štrafni) uz krajeve robe pa mogu gumeni listci shodno da budu tako široki da oni staju u usecima turala (šibera) odn. da iz ovih još malo strče. Turalo obuhvata gumene listke koji jednostavno prekrivaju zatvaračke kopče i koji su navulkanizirani na krajevima robe. Može takođe samo spoljašnja strana zatvaračkih kopči da bude prekrivena gumenim listcima.

Na crtežu je predstavljen ovaj kopčasti sastav na sl. 1 u osnovi, a na sl. 2 u preseku. Sl. 3 pokazuje presek kopčastog sastava sa gumenim listcima postavljenim samo s jedne strane zatvaračkih kopči.

1 su krajevi robe (sukna, platna, gume, kože i t. d.), 3 su zatvaračke kopče koje su stegnute na krajevima robe.

Gumeni listci 2 (štrafne) pošto su navulkanizirani na krajevima robe pa mogu radi pojačanja prijanjanja da strče izvan useka turala 4, koje inače obuhvata zatvaračke kopče i gumene zalistke koji ih prekrivaju.

Prema sl. 3 mogu zatvaračke kopče samo s jedne strane da se prekriju gumenim zaliscima.

### Patentni zahtevi:


1. Kopčasti sastav, kod kog turalo obuhvata gumene listke koji s jedne strane prekrivaju zatvaračke kopče, naznačen time, što gumeni listci koji su pričvršćeni navulkaniziranjem na krajeve (1) robe prosto pokrivaju zatvaračke kopče.

2. Kopčasti sastav prema zahtevu 1, naznačen time, što gumeni listci staju u usecima turala (4) odn. strče izvan tih useka radi povećavanja spojne površine između krajeva robe i gumenih listaka.


3. Kopčasti sastav prema zahtevima 1 i 2, naznačen time, što gumeni listci (2) prekrivaju zatvaračke kopče samo s jedne strane.



*Fig. 1.*

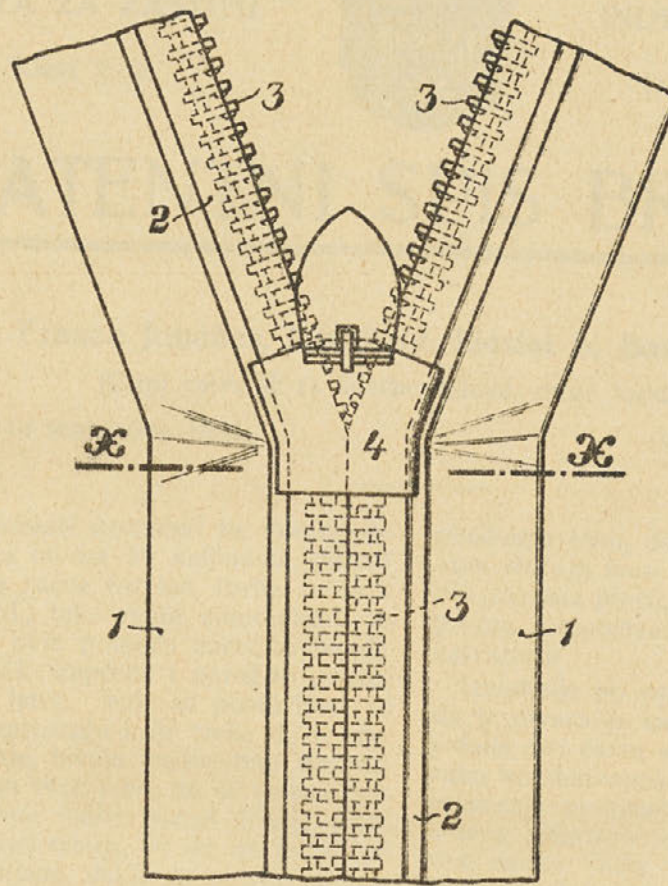

*Fig. 2.*

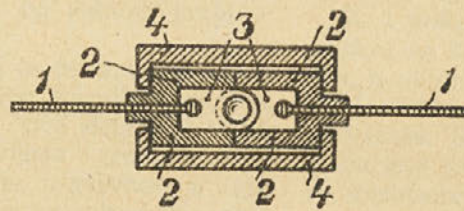

*Fig. 3.*

