


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZASTITU

Klasa 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7925

Brozović Josip, tapetar, Zagreb, Jugoslavija.

Složivi krevet sa tapeciranim madracem.

Prijava od 8. aprila 1930.

Važi od 1. augusta 1930.

Krevelni okvir izrađen od željeza, aluminija, ili koje druge jake kovine, sastoji od tri kovna okvira 1, 2, 3 (slika I, II i III). Do uglova srednjeg okvira 1 (slika I i III) pričvršćene su metalne pločice 4 (slika I i III), na kojima su zglobno spojeni okviri: 2 uzglavlje, 3 uznožje i noge 5 (slika I i III).

Na okvirima 2 i 3 smještene su pokretne prečke 6 (slika I, II i III) sa kukama na kraju, koje se zasune u rupice na pločicama 7 (slika I, II i III) pričvršćenim na nogama 5, kada je krevet otvoren. Tada uznožni okvir 3 ima horizontalni položaj kao i srednji okvir 1, dok je okvir uzglavlja 2 ponešto koso položen prema gore, kako se to vidi na slikama I i II.

Noge su dvije i dvije učvršćene poprečnim metalnim križem 8 (slika II).

Na krajnom rubu okvira uznožja 3 nalazi se pokretna mala rama 9 (slika I) za pridržanje posteljine, koja se rama daje položiti na okvir 3.

Na okvirima 1, 2 i 3 razapeta je elastična žična mreža, koje su okrajci savijeni i i pričvršćeni oko vanjskih prečaka okvira 1, 2, 3.

Na gornjoj strani ove elastične žične mreže položen je tanki madrac. Preko madraca je prevučena tapetna prevlaka nategnuta preko okvira 1, 2 i 3, koja obuhvata mrežu i s donje strane gdje je uz mrežu i sašivena na način da elastična mreža, ma-

drac i tapetarija sačinjavaju tapecirani madrac, 10 (slika I, II i III).


Na ovako rastegnuti krevet, kako je prikazan na slici I, polaže se posteljina.

Zglobne pločice 4 (slika I, II i III) tako su udešene, da se okviri 2 i 3 mogu oko njih skupa sa tapeciranim madracom previti i položiti samo na gornje lice srednjeg okvira 1, a noge 5 otkočivši prečke 6, mogu se previti protivnim smjerom i položiti samo na donje lice okvira 1. Prečke 6 polože se preko složenih okvira 1, 2, 3, te cijeli krevet, kako je prikazan na slici III, zauzima sasvim maleni prostor.


Patentni zahtjev:

Složivi krevet sa tapeciranim madracom, označen time, da je na trima okvirima, od od kojih se dva krajna dadu saviti oko zglobnih pločica i položiti na srednji okvir, razapeta elastična žična mreža, povrhu koje je položen tanki madrac prevučen tapetom, koji prelazi preko okvira, pokriva i donju stranu elastične mreže uz koju je prišiven na način da elastična mreža, madrac i tapetarija sačinjavaju tapetarni madrac; da se okviri uzglavlja i podnožja oko zgodno smještenih zglobnih pločica dadu okretati i položiti skupa sa tapeciranim madracom samo na gornju stranu srednjeg okvira, a noge samo na donju stranu okvira, tako da cio krevet složen zauzima veoma malen prostor.

Slika I.

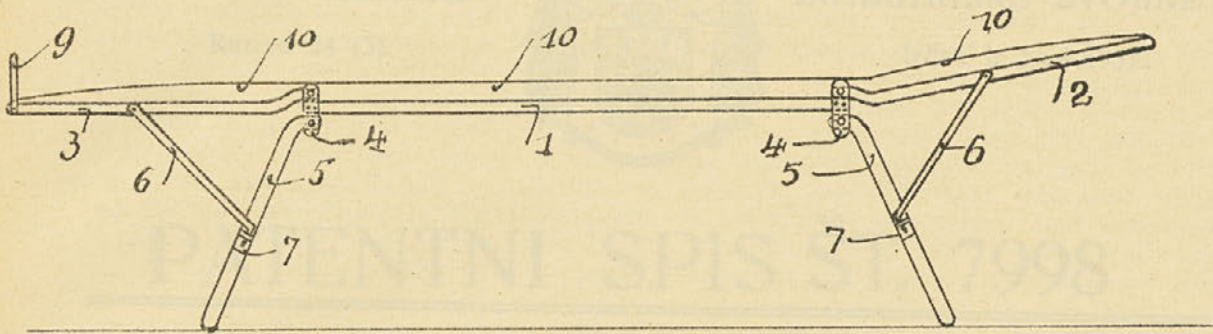

Slika II.

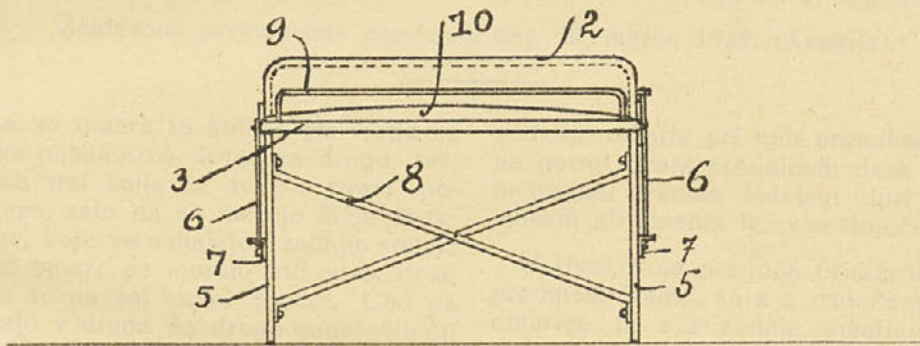

Slika III.

